

De Building Supply breedplaatvloeren zijn speciaal ontwikkelde verdiepingvloeren voor de utiliteits- en woningbouw. Het toepassen van breedplaatvloeren biedt vele mogelijkheden, zoals sparingen, beperkte vloerdikte en onregelmatige of bijzondere vormen. De breedplaat is voorzien van doorlopende tralieliggers die, op het werk, worden verbonden met een constructief meewerkende gewapende betonlaag.

Wij leveren onze breedplaatvloer met tralieliggers in de dikte 5 cm (standaard, andere sterkten mogelijk) en in de breedte van 2,5m en standaardlengte tot max. 10 m. Daarnaast kunt u gewichtsbesparende polystyreenblokken toevoegen aan onze breedplaatvloeren

Milieuklasse
XC1

Gevolklasse
CC1


Plaatdikte
50mm (andere diktes mogelijk)

Plaatbreedte
2500mm


Betonklasse plaat
C30/37 N/mm³

Brandwerendheid
60 minuten (meer mogelijk)

Dwarsdoorsnede

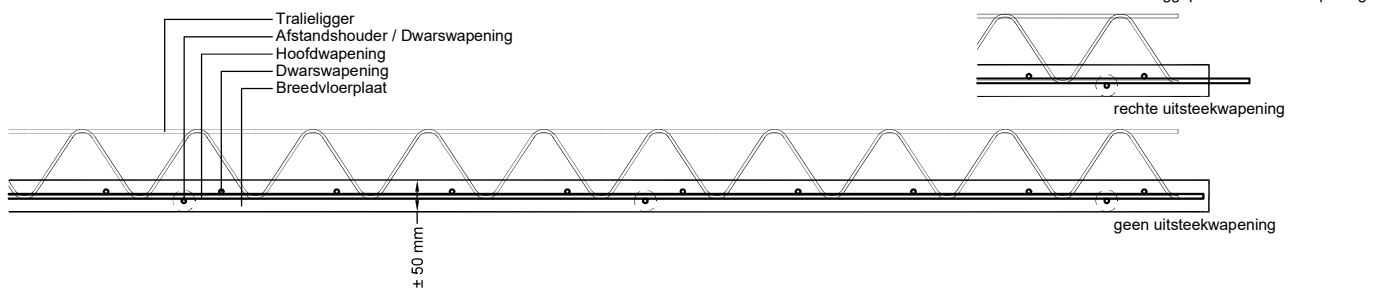

Langsdoorsnede

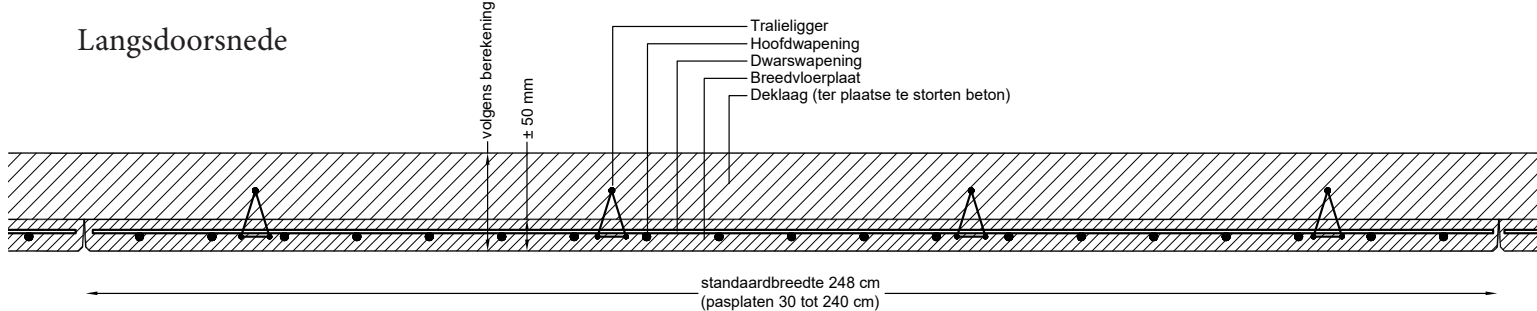

Langsdoorsnede met polystyreenblokken

