


De geïsoleerde voorgespannen Building Supply kanaalplaatvloer wordt zowel in de woning- als de utiliteitsbouw toegepast als begane grondvloer. De Building Supply geïsoleerde kanaalplaatvloer is vooral geschikt voor projecten waarbij grote overspanningen en/of hoge belastingen aan de orde zijn. De Building Supply geïsoleerde kanaalplaatvloer is door zijn kanalen een lichte vloerplaat en geschikt voor snelle montage. Al onze voorgespannen kanaalplaatvloeren hebben het KOMO keurmerk. De Kanaalplaat 260 is leverbaar als geïsoleerde en ongeïsoleerde plaat.

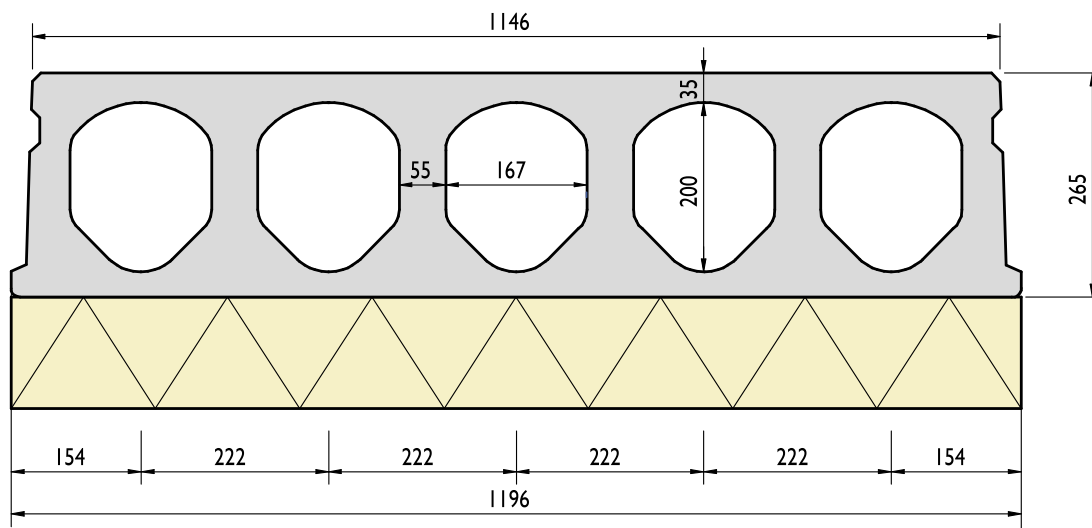

### Dwarsdoorsnede

Hoogte: 260-265 mm  
Breedte: 1200 mm  
Lengte: 1m1 t/m 16m1

### Afwerking onderzijde

EPS

### Voegvulling

11 liter / m<sup>2</sup>

### Gewicht

Transportgewicht: 354kg/m<sup>2</sup>  
Geplaatst: 378 kg/m<sup>2</sup> (incl. voegvulling)

### Raveelbalken

Afzonderlijk bij te bestellen

### Betonkwaliteit

C50/60 volgens eurocode 2

### Brandweerstand

RF 1H of RF2H

### Minimale opleggingen

100mm op metselwerk  
80mm op betonbalk  
80mm op stalen ligger

### Pasplaten

Diverse afmetingen

### Oplegging

1.: nokkenoplegging  
2.: spiegeloplegging

### RC waarden

EPS Rc = 2,5      90 mm  
EPS Rc = 3,0      120 mm  
EPS Rc = 3,5      130 mm