


Geïsoleerde Kanaalplaat 150

De geïsoleerde voorgespannen Building Supply kanaalplaatvloer wordt zowel in de woning- als de utiliteitsbouw toegepast als begane grondvloer. De Building Supply geïsoleerde kanaalplaatvloer is vooral geschikt voor projecten waarbij grote overspanningen en/of hoge belastingen aan de orde zijn. De Building Supply geïsoleerde kanaalplaatvloer is door zijn kanalen een lichte vloerplaat en geschikt voor snelle montage. Al onze voorgespannen kanaalplaatvloeren hebben het KOMO keurmerk. De Kanaalplaat 150 is leverbaar als geïsoleerde en ongeïsoleerde plaat.

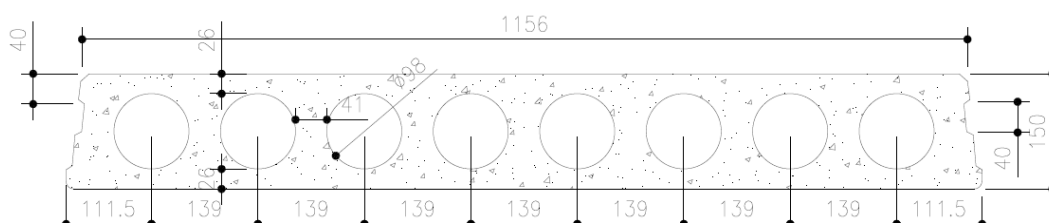

Dwarsdoorsnede

Hoogte: 150 mm
Breedte: 1200 mm
Lengte: 1m1 t/m 8m1

Afwerking onderzijde

EPS

Voegvulling

6,5 liter / m²

Gewicht

Transportgewicht: 234 kg/m²
Geplaatst: 289 kg/m² (incl. voegvulling)

Raveelbalken

Afzonderlijk bij te bestellen

Betonkwaliteit

C50/60 volgens eurocode 2

Brandweerstand

RF 1H of RF2H

Minimale opleggingen

100mm op metselwerk
80mm op betonbalk
80mm op stalen ligger

Pasplaten

Diverse afmetingen

Oplegging

1.: nokkenoplegging
2.: spiegeloplegging

RC waarden

EPS Rc = 2,5	90 mm
EPS Rc = 3,0	120 mm
EPS Rc = 3,5	130 mm
EPS RC = 4,0	140mm
EPS RC = 4,5	150mm
EPS RC = 5,0	190mm