


De voorgespannen Building Supply kanaalplaatvloer wordt zowel in de woning- als de utiliteitsbouw toegepast als begane grond-, verdiepings- en dakvloer. De Building Supply kanaalplaatvloer is vooral geschikt voor projecten waarbij grote overspanningen en/of hoge belastingen aan de orde zijn. De Building Supply kanaalplaatvloer is door zijn kanalen een lichte vloerplaat en geschikt voor snelle montage. Al onze voorgespannen kanaalplaatvloeren hebben het KOMO keurmerk.

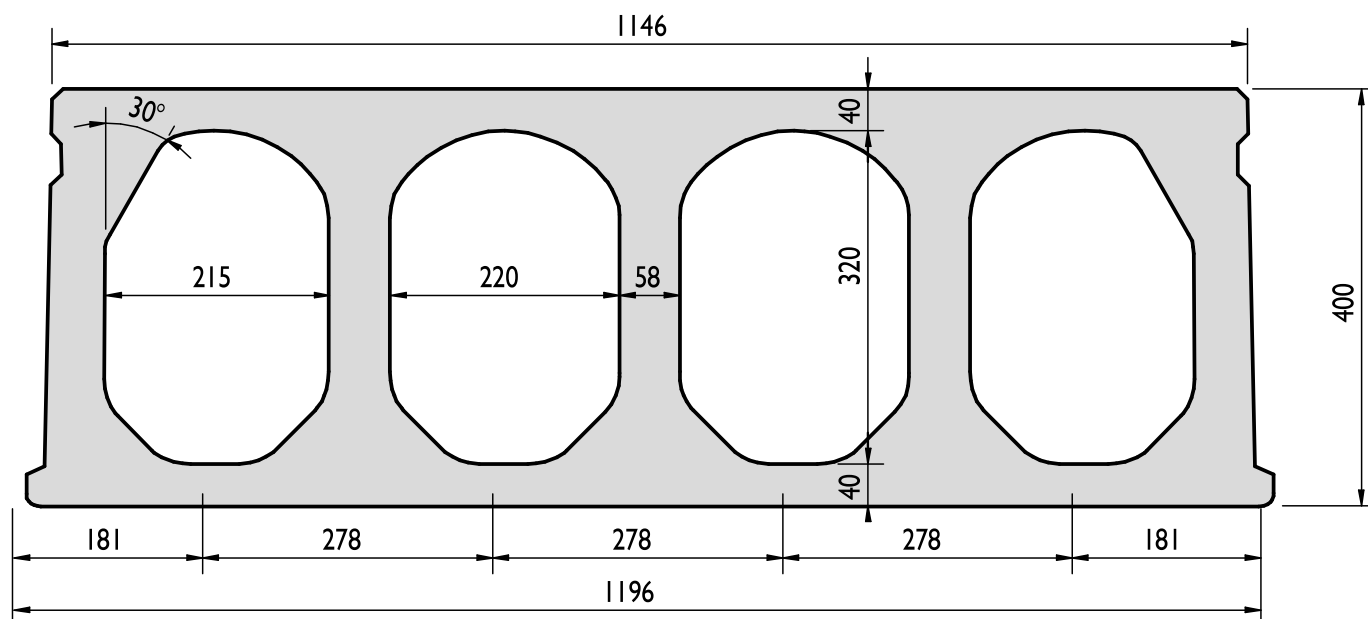

Dwarsdoorsnede

Hoogte: 400 mm
Breedte: 1200 mm
Lengte: 1m¹ t/m 21m¹

Afwerking onderzijde

Glad

Voegvulling

17 liter / m²

Gewicht

Transportgewicht: 497kg/m²
Geplaatst: 535 kg/m² (incl. voegvulling)

Raveelbalken

Afzonderlijk bij te bestellen

Betonkwaliteit

C50/60 volgens eurocode 2

Brandweerstand

RF 1H of RF2H

Minimale opleggingen

100mm op metselwerk
80mm op betonbalk
80mm op stalen ligger

Pasplaten

Diverse afmetingen