



De prefab geïsoleerde wand bestaat uit twee betonnen schillen die met elkaar verbonden zijn door koppelwapening (tralieliggers). De geïsoleerde wand heeft ten opzichte van de gewone wand als extra een geïntegreerde isolatieplaat in de kern. De buitenzijde van de schillen van het wandelement zijn volledig vlak.

Het scheelt veel tijd om een geïsoleerde wand als buitenwand te plaatsen. Het is namelijk een binnen- en buitenwand in één. De isolatie hoeft je immers niet meer apart aan te brengen. Elk element kan volgens de wensen van de klant geproduceerd worden. Denk aan springen, leidingen, inbouwdozen en veelhoekige erkers.


Snelle vordering op de bouw

Beide delen van het geïsoleerde wandelement wordt in een stalen kist gefabriceerd en is daarmee perfect glad en maatvast. Building Supply levert een complete serie aan wanddikten, afgestemd op elke toepassing.


Ook de montage van de geïsoleerde wand is eenvoudig. Naast het leveren van prefab wanden kan Building Supply ook het plaatsen van uw bestelde prefab producten verzorgen met onze montageservice.

De belangrijkste voordelen van de geïsoleerde wand:


- strakke gladde afgewerkte wanden
- kortere constructietijd
- weersonafhankelijk
- kortere bouwtijd (arbeidsbesparend)
- maatvast
- vooraf diverse toepassingen in te bouwen
- lange levensduur
- makkelijk te monteren
- luchtdicht bouwen

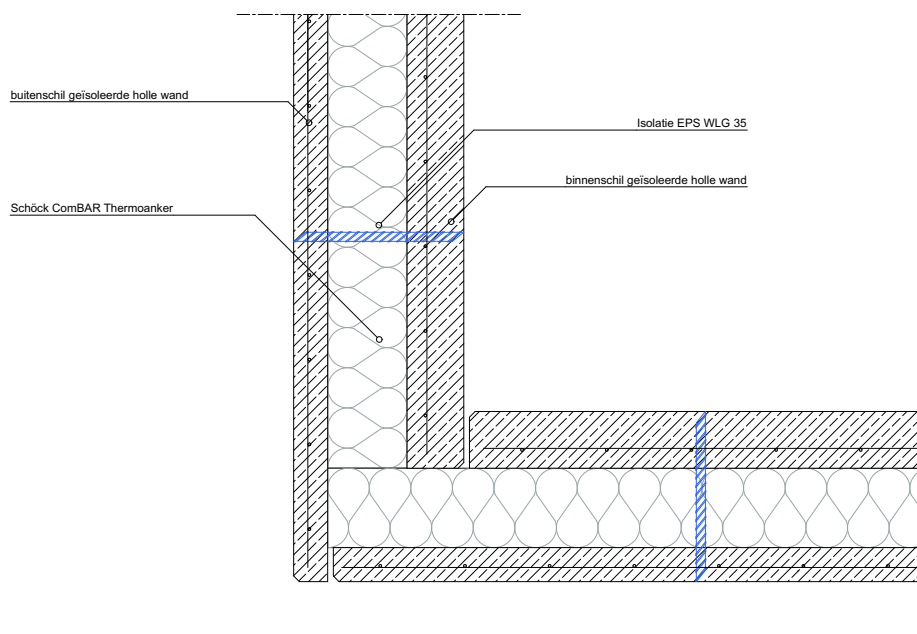


hoekoplossing

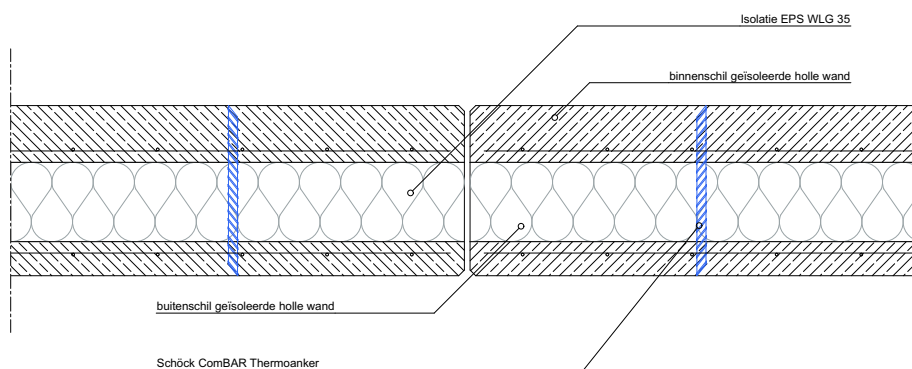

langs aansluiting

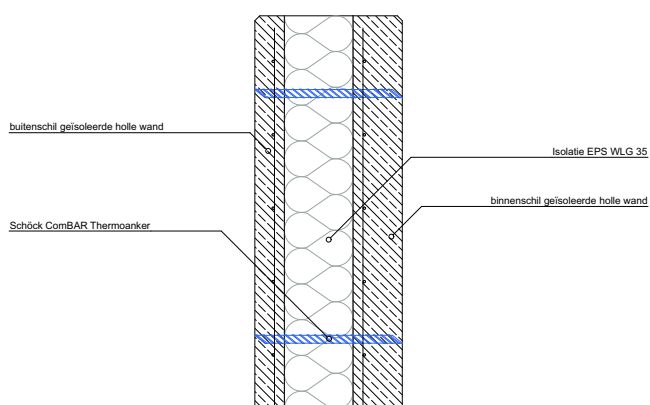

bovenzijde wand

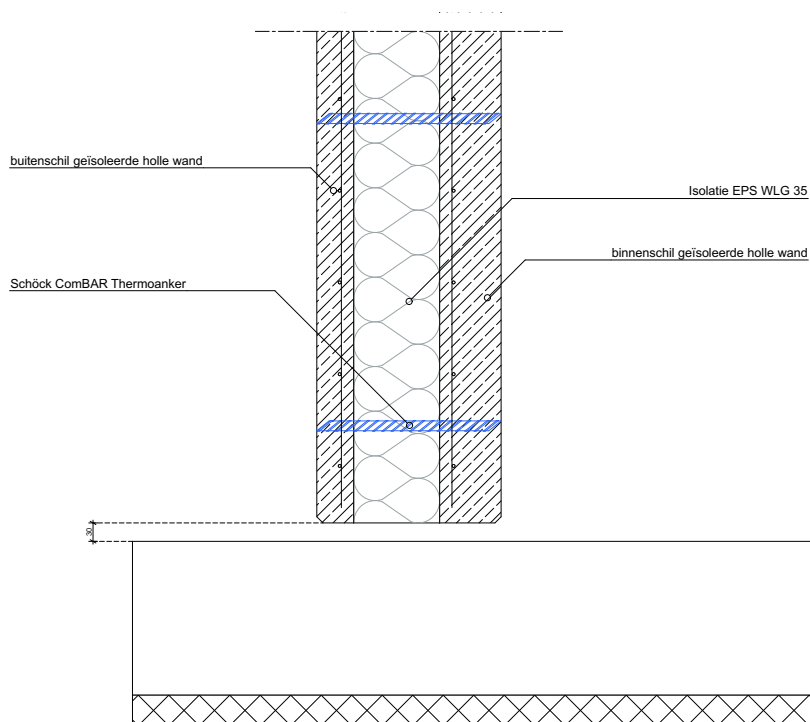

aansluiting wand-vloer