




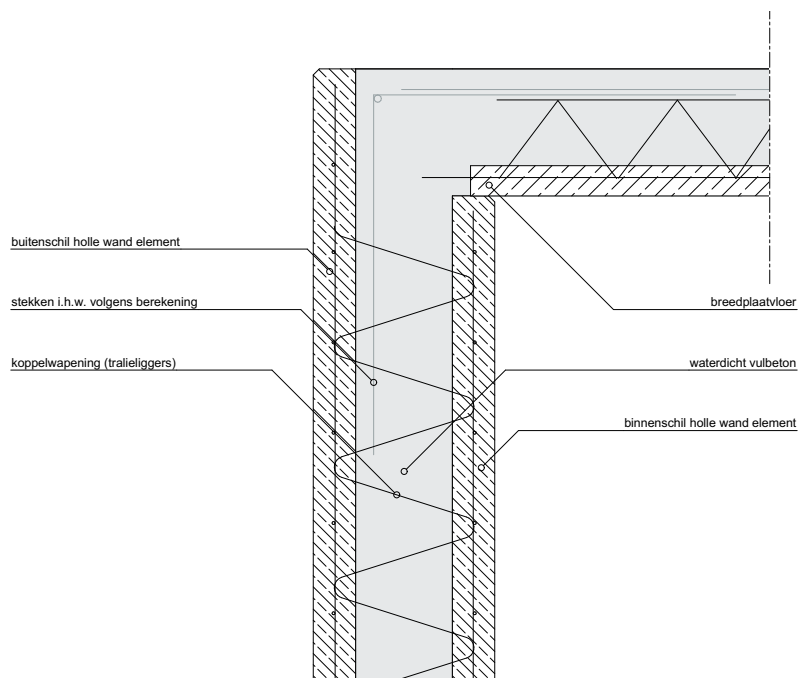


aansluiting wand - vloer/dek
situatie 1

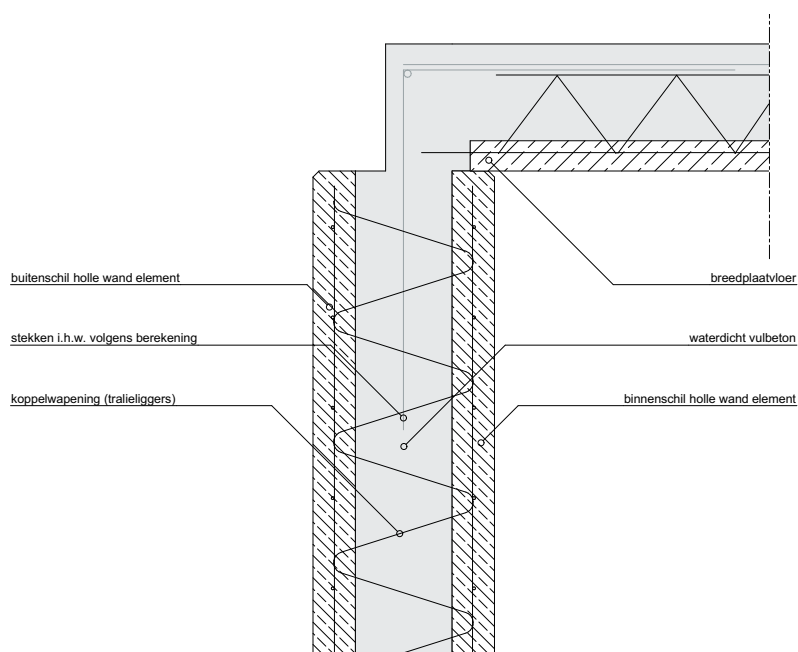


aansluiting wand - vloer/dek
situatie 2

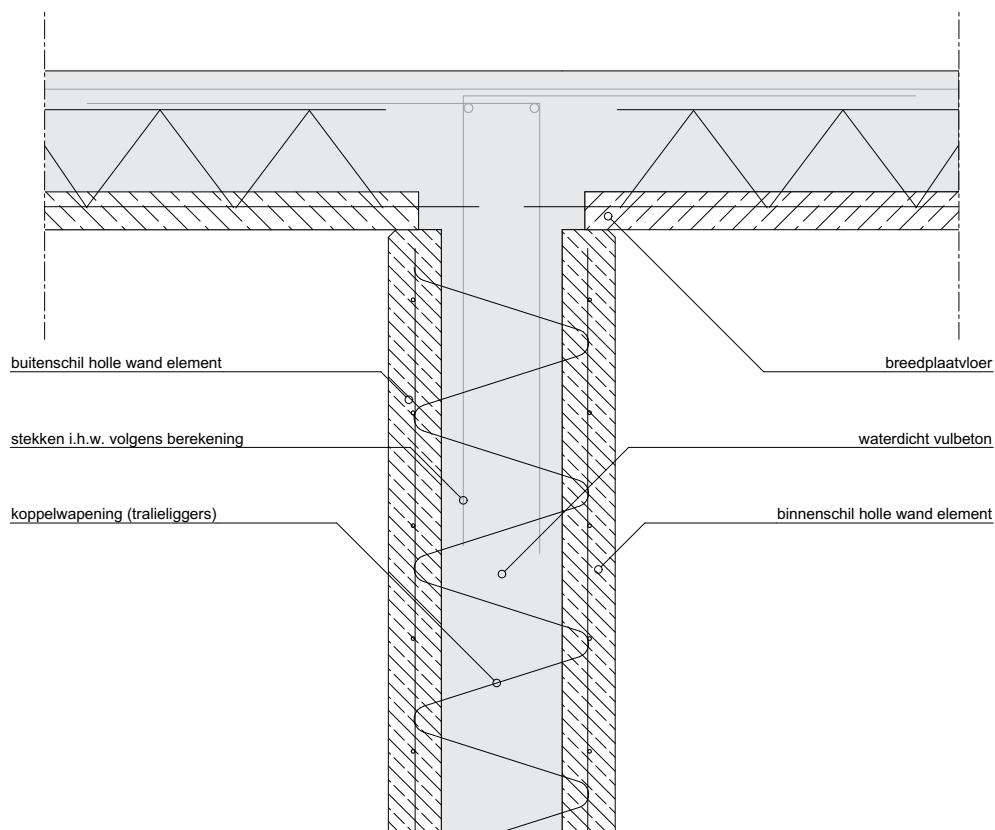


aansluiting wand - vloer/dek
situatie 3

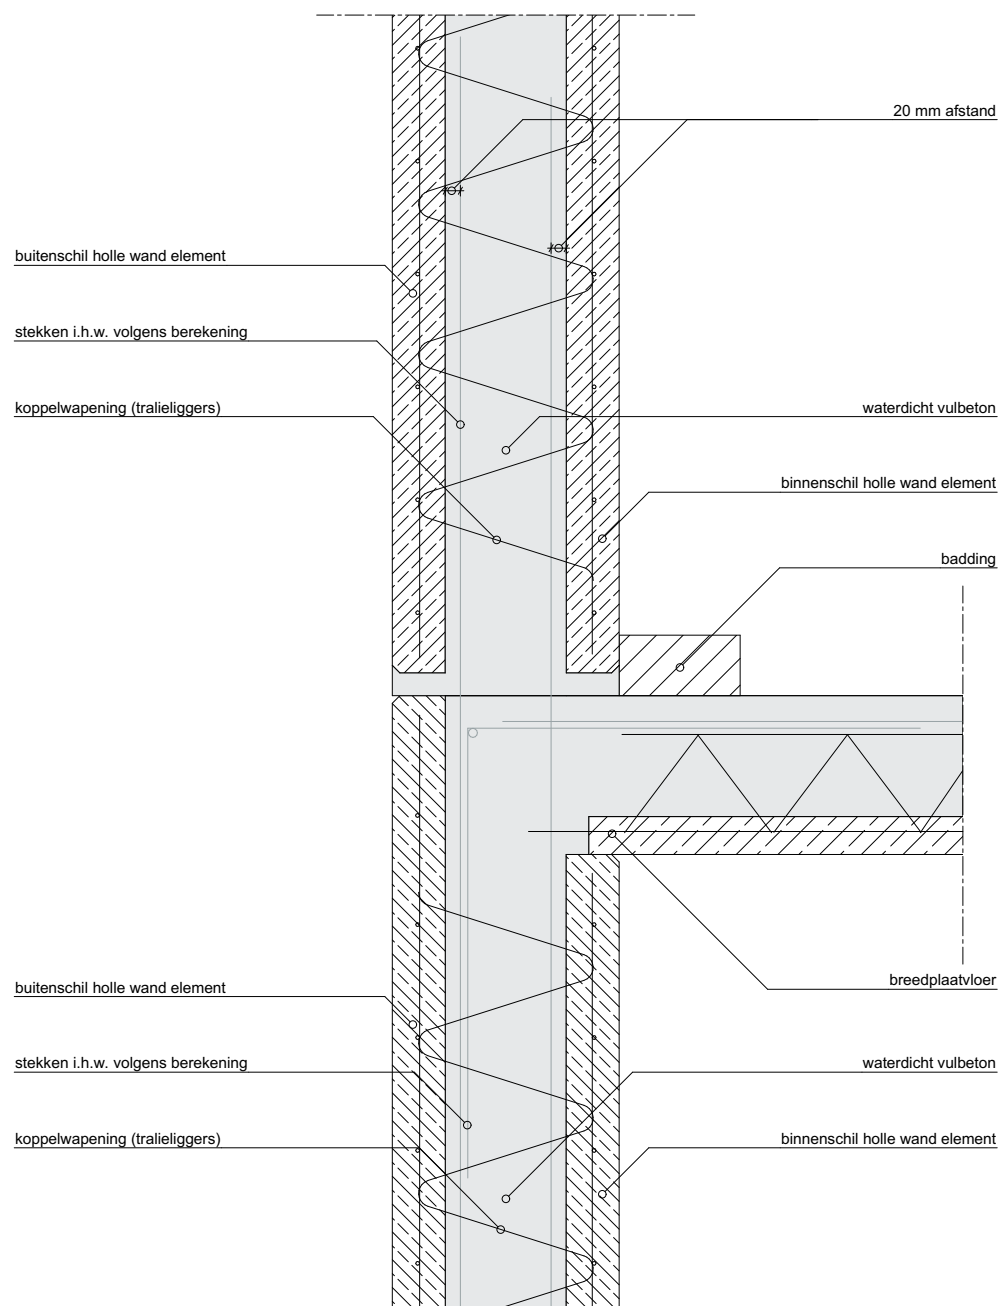


aansluiting wand - vloer
doorstapeling
situatie 1

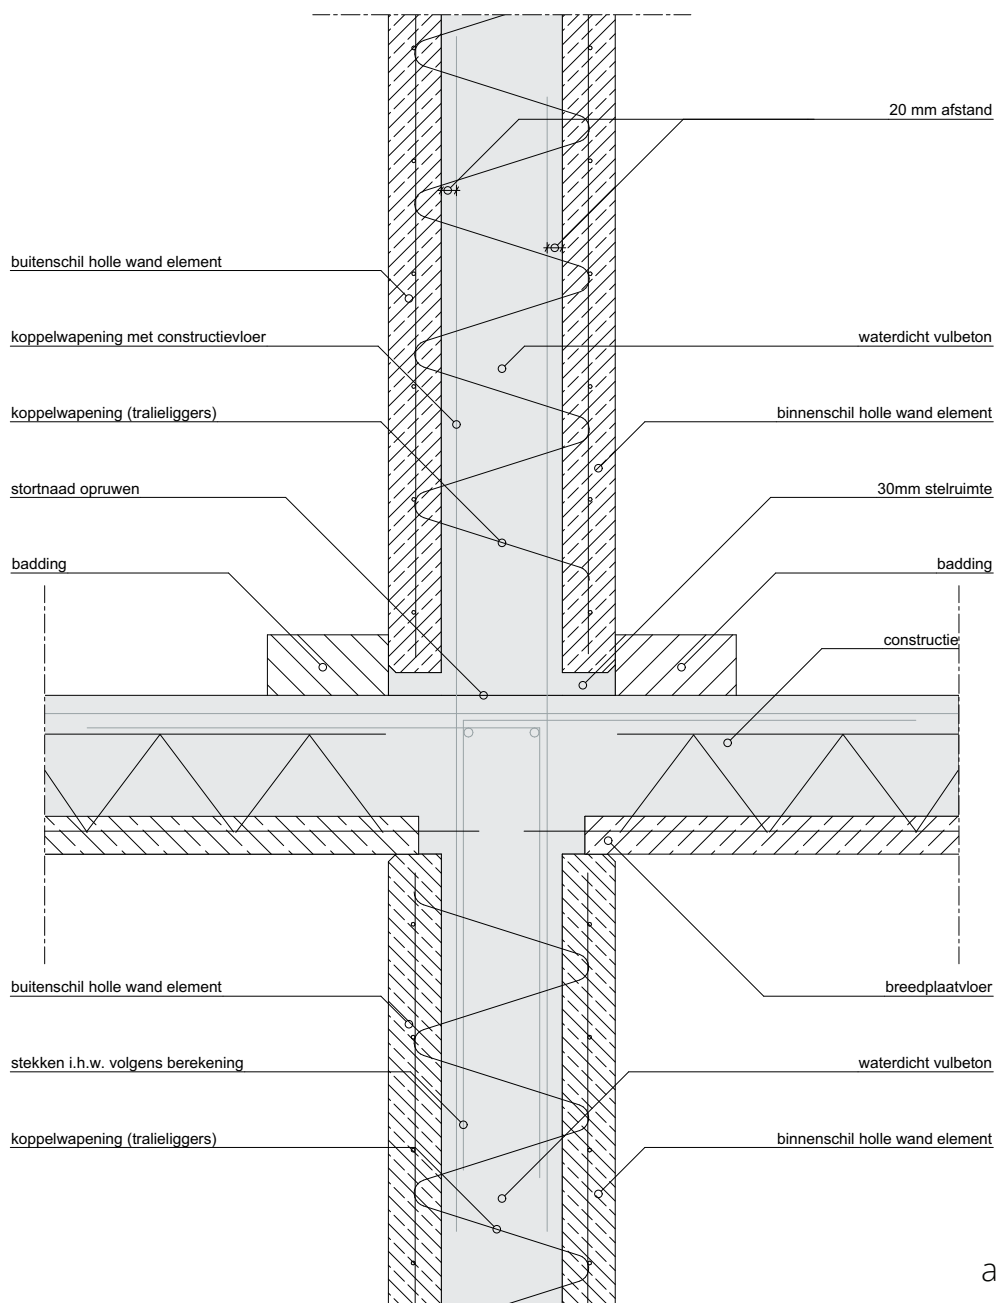

aansluiting wand - vloer
doorstapeling
situatie 2

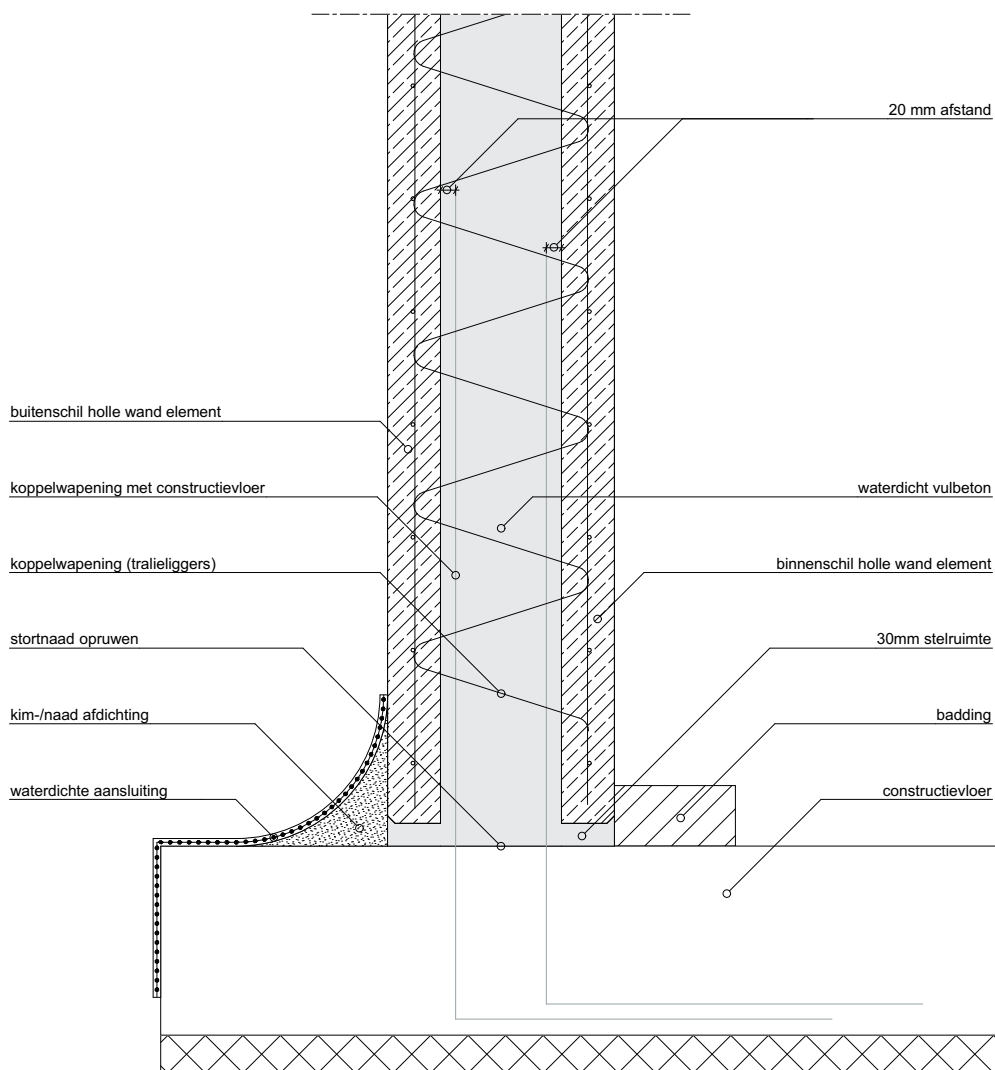

aansluiting wand - vloer
onder
situatie 1

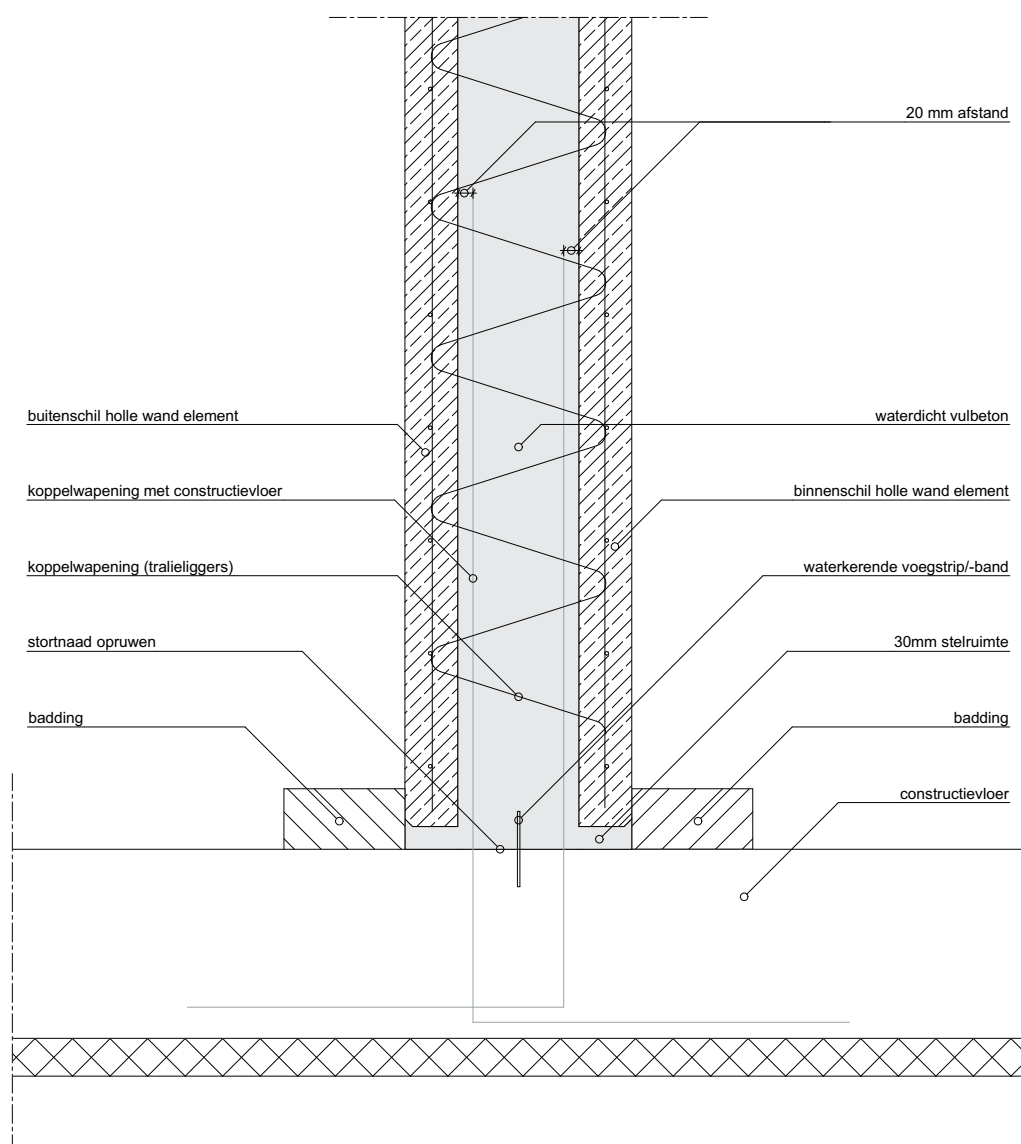

aansluiting wand - vloer
onder
situatie 2

Holle wanden bestaan uit twee betonnen schillen die met elkaar verbonden zijn door koppelwapening (tralieliggers). Na de montage wordt de holle ruimte volgestort met beton. De buitenzijde van de schillen van het holle wandelement zijn volledig vlak.

De productiemethode is dermate flexibel in maatvoering dat bijna elk architectonisch ontwerp in een 'holle wand' kan omgezet worden. Denk aan raamsparingen, leidingen, inbouwdozen en veelhoekige erkers.

Snelle vordering op de bouw

Beide delen van het holle wandelement wordt in een stalen kist gefabriceerd en is daarmee perfect glad en maatvast. Ook de montage van de holle wand is eenvoudig. Naast het leveren van prefab wanden kan Building Supply ook het plaatsen verzorgen met onze montageservice.

De belangrijkste voordelen van de holle wand:

- strakke gladde afgewerkte wanden
- kortere constructietijd
- weersonafhankelijk
- kortere bouwtijd (arbeidsbesparend)
- maatvast
- vooraf diverse toepassingen in te bouwen
- lange levensduur
- makkelijk te monteren
- luchtdicht bouwen
- waterdicht bouwen

Building Supply levert een complete serie aan wanddikten, afgestemd op elke toepassing:

- scheidingswanden
- binnen- en buitenwanden van kelders
- kelders
- drukwanden
- stabiliteitswanden
- silowanden
- wanden voor bassins
- brandwanden
- (parkeer)garages
- zwembaden
- trap- en liftkokers
- sauna's